


トヨタ高品質Car洗淨
まるまるクリン



アルミホイールコート

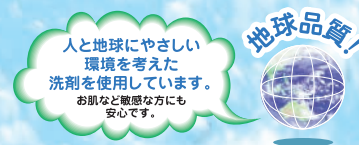

しっかり汚れを落とした後、ガラス被膜でピカピカに！手入れは水洗いだけでOKです。

ブレーキダストなどの汚れを除去し、専用コーティング剤でコーティングします。コーティング剤はホイール塗装表面に浸透して耐熱性被膜を形成し、ブレーキダストを固着しにくくします。

普段のお手入れは水洗いだけで長期にわたり効果を持続させます。



アルミホイールコート施工前



アルミホイールコート施工後

施工手順



水洗い・洗淨

高圧洗淨ガンでアルミホイール全体を水洗いした後、「アルミホイールクリーナー」を噴霧し、ブレーキダストなどの汚れを除去します。



すすぎ・エアブロー

ホイール表面を手で触って、ぬめりが無くなるまで多量の水でしっかりとすすぎ、エアブローで完全に水切りをします。



脱脂・コーティング・乾燥

脱脂剤で油分を取り除き、コーティングの下地を作ります。「コーティング剤」をスポンジに適量取り出して、アルミホイール全体に塗り込み仕上げます。